

GRAPHENSTONE

THE ORIGINAL & AUTHENTIC

グラフェンストーン

Naturglue Premium



ナチュラルグルー プレミアム

www.graphenstone.co.jp

材料の準備



1.1 カルグラフィン プレミアム※1 (KALGRAPHIN PREMIUM) をかくはんさせる。

※1 ペースト状の4.5KG缶

1.2 混ぜ終えたカルグラフィン

プレミアムをかくはん用バケツ※2 (17.5KG以上用) に注ぎ込む。

※2 かくはん用バケツ=別途注文 又は、現場調達です。

1.3 ナチュラルグルー プレミアム※3を カルグラフィン プレミアムに混ぜ合わせながらかくはん機にて、十分なかくはん作業 (5分程度) を行います。

※3 粉末状の紙袋 13KG/体

1.4 塗りにくい場合は、必要に応じて (現場環境) 加水可能です。0ml~500ml

下地の準備



2.1 表面の埃ゴミ等は除去し十分に乾燥させてください。

2.2 アク&ヤニが出る可能性がある基材 (木材、コンパネ、古い壁材) 塗りに凹凸がないはがれやすい基材 (プラスチック、セラミック、金属など)

上記の場合、推奨下塗りシーラー材“コンタック プレミアム (朱色)”をご用意しております。

2.3 石膏ボード間 (Vボード) の下地処理:

①パテ※4埋め。

②ジョイントテープ。

③下塗りパテ※4。

※4 仕上げ材のナチュラルグルーはパテとしても使用できます。

仕上げ方法例 :4パターン
乾燥目安時間 24~48時間

ナチュラル仕上げ



1. “金こて”を使い壁面に塗り広げます。次に、下地面が出ない程度の厚みに均一になります。



2. 少し時間(10分程度)を置いて水を含ませた“スポンジ”で表面を軽くならす。

ブラシ仕上げ



1. “金こて”を使い壁面に塗り広げます。次に、下地面が出ない程度の厚みに均一になります。



2. “ブラシ”を使い模様(縦又は横方向)ができるように軽く引きます(下地が出ないように注意)



3. 表面が少し乾いたところ(30分程度)、“スポンジ”又は“金こて”でバリを除去。

ピュアプレス仕上げ



1. “金こて”を使い壁面に塗り広げます。次に、下地面が出ない程度の厚みに均一になります。



2. 少し時間(10分程度)を置いて水を含ませた“スポンジ”又は、“スポンジ”で表面を軽くならす。うに注意)



3. 表面が少し乾いたところ(30分程度)、やわらかい“金こて”で押さえつける。(ヘッドカット)

ウェーブ仕上げ



1. “金こて”を使い壁面に塗り広げます。次に、下地面が出ない程度の厚みに均一になります。



2. “金こて”を使い上部から順に左右斜めにコテ目を波型に付けます。



3. 表面が少し乾いたところ(30分程度)、“スポンジ”又は“金こて”で気になるバリを除去。

接着方法

乾燥目安時間 7日間

道具




3.1



3.2



3.3

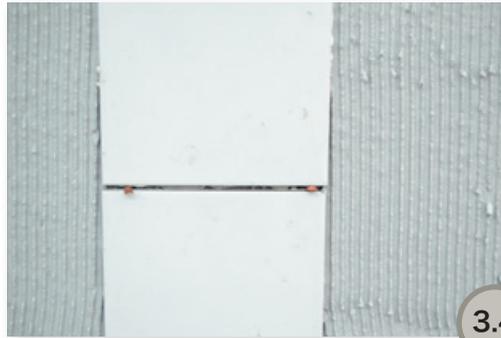

3.4

タイル接着方法(天然接着剤として利用)

3.1 “くしごて”を使い接着面に塗り広げます。

3.2 タイル面凹凸に応じた厚みに均一(最大5mm)なクシ目にならします。

3.3 タイルを圧着させます。

3.4 タイルスペーサーを使いながら作業を繰り返します

金ごて	くしごて
	
スポンジごて	スポンジ
	
ブラシ	タイルスペーサー
	

ナチュラルグルーはF☆☆☆☆規制対象外です
※試験センター(F☆☆☆☆相当)任意の適合書類ございます。



GRAPHENSTONE

THE ORIGINAL & AUTHENTIC

株式会社 ジャパン・コンストラクション・トレーディング

東日本支社

〒028-3111 岩手県花巻市石鳥谷町新堀62-69-1
TEL 0198-45-2935 FAX 0198-45-2265

関東支社

〒287-0822 千葉県香取市佐原二1234-1
TEL 0478-50-3055 FAX 0478-50-3054

中部支社

〒480-0301 愛知県春日井市内津町204番地
TEL 0568-88-7846 FAX 0568-88-7847

西日本支社

〒822-0002 福岡県直方市頓野3956-3
TEL 0949-26-6390 FAX 0949-26-6437

www.j-ct.com
info@j-ct.com